JAPANNEXT

液晶ディスプレイ 総合カタログ

Spring 2023

JAPANNEXT

JAPANNEXTについて

株式会社 JAPANNEXT は千葉県いすみ市に本社を置く日本のメーカーです。
少子化により廃校となったいすみ市の旧中川小学校を本社として活用しております。
新しいテクノロジーを高品質で提供することにより、個人、企業のお客様の生活を豊かにしたいと考え、スペックの高い製品をコストパフォーマンス良くお客様にお届けしています。カスタマーサポートもいすみ市本社にて、お客様に寄り添ったサポートを心がけております。

JAPANNEXT History

大型曲面モニターとして
世界初となった65型4K曲面モニター
「JN-VC650UHD」

価格.com プロダクトアワード2017
パソコン周辺機器部門
液晶モニター・液晶ディスプレイ
金賞受賞
「JN-IPS3200WQHD」

日本企業として初の
HDMI2.1対応の4K ゲーミングモニター
「JN-315IPS144UHDR」

2017年2月: 世界初の65型4K曲面モニターを発売し、国内外の市場で高い評価を獲得

2018年8月: 日本国内市場で初のUWHD200Hz対応ゲーミングモニターを発売

2019年2月: HDR/PBP/PIP機能を搭載した初の86型モニターを発売

2019年5月: JAPANNEXT初のポータブルモニターを発売

2019年6月: JAPANNEXT初の24型240Hzモニターを発売

2020年7月: リフレッシュレート165Hz、1msの希少スペックのIPSゲーミングモニターを発売

2021年2月: JAPANNEXT初のType-C 65W充電可能な4Kモニターを発売

2021年11月: 日本企業として初のHDMI2.1対応の4Kゲーミングモニターを発売

2022年12月: 本社を千葉県いすみ市の旧中川小学校に移転

代表者紹介

JAPANNEXTの創設者であり代表のベッカー・サムエルはフランスのプロバンス地方の出身。10歳の時、日本のビデオゲーム、漫画、アニメなどに強く興味を持ち、次第に日本の言葉、文化、歴史、社会、経済、政治などを学び始めました。そして、15歳の時に初めてホームステイで訪れた日本での体験により、完全に日本と言う国に魅了されました。その後10年ほどにわたり、何度も来日し全国をヒッチハイクで一人旅をしたり多くのことを経験していきました。

その後、フランスの大学を卒業後に日本の文部科学省の国費留学生として慶應義塾大学に入学し、留学プログラム終了後の2006年、こどもの頃からの夢だった起業を日本で行いました。

当初は日本のゲーム製品やエレクトロニクス商品などを輸出し、ビジネスは順調に拡大、輸入事業なども手がけ、最終的に5万種類もの商品を扱うまでに成長しました。ですが、ベッカーは、”他社の製品を売るだけではなく自社で一生懸命に自信を持って良い製品を作り世の中に出したい”という気持ちが高まり、2016年に当時の事業を売却してその資金で新事業として、「JAPANNEXT」ブランドを立ち上げ、液晶モニターの製造販売をスタートしました。ブランド「JAPANNEXT」の名前には ”日本のメーカーを立ち上げたい” という強い思いが込められています。

株式会社 JAPANNEXT
代表取締役　ベッカー・サムエル



大型 4K
P3～P6

サイネージとしても
便利な43~98インチの
大型4Kディスプレイ



USB-C・KVM
P7～P8

テレワークに便利な
USB-C 給電、KVM
機能を紹介

4K
P9～P12

27~32 インチ
4K(3840x2160) 解像度
対応、液晶モニター

デスクワーク
P13～P18

セカンドモニターに最適な
デスクワークモニター

ウルトラワイド
P19～P20

水平方向の解像度が高く
画面を広く使えるウルトラ
ワイドディスプレイ

モバイルモニター
P21～P22

どこでも
マルチディスプレイを
実現するモバイルモニター

ゲーミングモニター
P23～P28

高速リフレッシュレートに
対応したゲーミングモニター

スタンド・アーム
P29～P30

大型モニタースタンド、
モニターアーム、壁掛け
金具など

最新の商品情報は公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/

HDR対応USBポート搭載 大型4Kディスプレイシリーズ

4K HDR 10 HDMI HDCP 2.2

USB ポートでデジタルサイネージ

USBポートを使用してデジタル
サイネージとしてもご利用できます。
パソコンなどがなくても、USBメモリーを
挿すだけで、簡単に画像や動画を
表示できます。

VESAマウント対応

VESA マウント対応で簡単に壁に掛けることができます。

圧倒的な解像度を誇る4K Ultra HD対応ディスプレイ

JAPANNEXT大型4Kシリーズは、
UHD(4K) 解像度に対応したモニターです。4K 解像度(3840x2160)
はFull HD(1920x1080)の4倍の高解像度となりデスクワーク作業時
には複数のウィンドウを並べて表示したり、表計算ソフト、メールの
本文表示なども表示領域が圧倒的に広域になるので画面での
スクロール操作が少なくなり作業の高生産性を実現します。また、
4K映像や写真も高精細に美しく表示することが可能です。

充実のインターフェイス

多数の入力端子を搭載し、パソコンのみならず
ブルーレイディスクプレイヤー、家庭用ゲーム機、
デジタルビデオカメラなどを1本のケーブル接続できます。

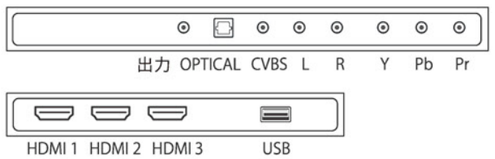

3X HDMI2.0　1 X USB　1 X OPTICAL　オーディオ出力

細部までくっきり超高精細

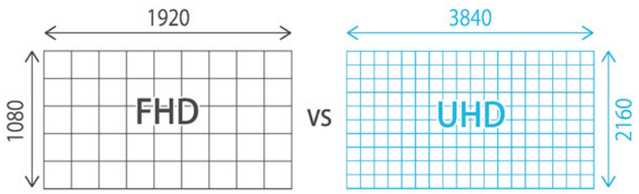

大型4Kシリーズ サイズ比較表

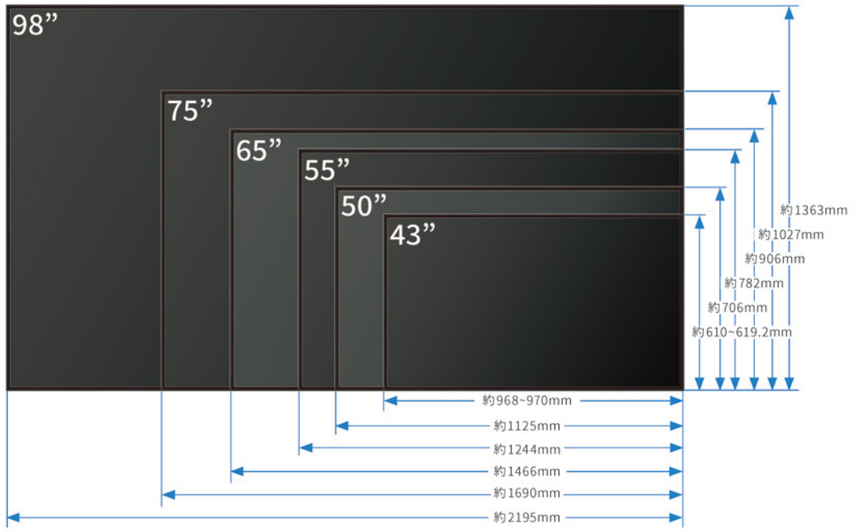

大型4K液晶ディスプレイシリーズ 仕様表

型番		JN-VT4300UHDR	JN-IPS4300TUHDR	JN-VT5001UHDR	JN-IPS5500TUHDR	JN-VT6500UHDR	JN-IPS6500TUHDR	JN-VT7500UHDR	JN-IPS7502TUHDR	JN-IPS9802TUHDR
参考価格（税込）		¥48,800	¥49,800	¥59,800	¥74,980	¥114,980	¥119,980	¥199,980	¥209,980	¥1,298,000
JAN コード		4589511179437	4589511164389	4589511161005	4589511185513	4589511166505	4589511165096	4589511164754	4589511168752	4589511179802
液晶パネル	パネル種類	VA	IPS 系	VA 系	IPS 系	VA 系	IPS 系	VA 系	IPS 系	IPS 系
	サイズ	43”	43”	50”	55”	65”	65”	75”	75”	98”
	バックライト	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
	輝度	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	280cd/m2	300cd/m2	300cd/m2	300cd/m2	300cd/m2	350cd/m2
	コントラスト比	5000:1	1200:1	5000:1	1000：1	4000:1	1000:1	5000:1	1200：1	1200:1
	リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	コントラスト (DCR)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	解像度	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	応答速度	9.5ms	8ms	9.5ms	6ms	8ms	8ms	6ms	8ms	8ms
	視野角	H178°V178°	H178°V178°	H178°V178°	H178°V178°	H176°V176°	H178°V178°	H178°V178°	H178°V178°	H178°V178°
	表面処理	半光沢	半光沢	半光沢	半光沢	半光沢	半光沢	半光沢	半光沢	非光沢
	表示	1677 万色	10.7 億色	1670 万色	1677 万色	1677 万色	1677 万色	10.7 億色	10.7 億色	10.7 億色
機能	FreeSync	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減	軽減	軽減	軽減	軽減	軽減	軽減	軽減	NO
	ブルーライト軽減モード	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
	HDCP	YES2.2	YES2.2	YES2.2	YES2.2	YES2.2	YES2.2	YES2.2	YES2.2	YES2.2
	HDR10	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	PIP/PBP	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	DP	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
信号入力	HDMI1	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz
	HDMI2	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz
	HDMI3	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz
	USB-A	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
音声	オーディオ出力	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	スピーカー	10Wx2	8Wx2	10Wx2	10Wx2	10Wx2	10Wx2	10Wx2	10Wx2	12Wx2
Power	消費電力 (W)	最大≦ 75 標準≦ 44 スタンバイ≦ 0.5	最大 ≦ 75 標準 ≦ 44 スタンバイ≦ 0.5	最大 ≦ 115 標準 ≦ 56 スタンバイ≦ 0.5	最大 ≦ 150 標準 ≦ 74 スタンバイ≦ 0.5	最大 ≦ 185 標準 ≦ 117 スタンバイ≦ 0.5	最大 ≦ 185 標準 ≦ 117 スタンバイ≦ 0.5	最大 ≦ 290 標準 ≦ 152 スタンバイ≦ 0.5	最大≦ 290 標準≦ 152 スタンバイ≦ 0.5	最大≦ 450 標準≦ 410 スタンバイ≦ 0.5
環境条件	使用温度条件	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	0 ～ 50℃
	使用湿度条件	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%	10 ～ 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法（スタンド無し）高 x 幅 x 奥行	約 564mm x 968mm x 87mm	約 565mm x970mm x94.9mm	約 659mm x1125mm x95mm	約 720mm x1244mm x81mm	約 849mm x1466mm x93mm	約 849mm x1466mm x93mm	約 981mm x 1690mm x 91mm	約 973mm x 1690mm x 89mm	約 1255 x 2195 x 97mm
	外形寸法（スタンド付）高 x 幅 x 奥行	約 610mm x 968mm x218mm	約 619.2mm x970mm x205mm	約 706mm x1125mm x255mm	約 782mm x 1244mm x 254mm	約 906mm x1466mm x295mm	約 906mm x1466mm x295mm	約 1027mm x1690mm x321mm	約 1027mm x 1690mm x 321mm	約 1363 x 2195 x 438mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 625mm x 1025mm x 130mm	約 632mm x 1028mm x 120mm	約 723mm x 1185mm x 138mm	約 807mm x 1308mm x 122mm	約 920mm x 1555mm x 170mm	約 920mm x 1555mm x 170mm	約 1165mm x 1897mm x 250mm	約 1165mm x 1897mm x 250mm	約 1540mm x 2460mm x 220mm
	製品重量 (kg)	約 6.5Kg	約 6.8Kg	約 8.3Kg	約 11.2Kg	約 18.2Kg	約 18.2Kg	約 27.6Kg	約 27.6Kg	約 53.1Kg
	梱包総重量 (kg)	約 8.2Kg	約 8.3Kg	約 10.8Kg	約 14.1Kg	約 23.2Kg	約 23.2Kg	約 37.9Kg	約 37.9Kg	約 76.8Kg
	VESA マウント	200x200mm	200x200mm	200x200mm	200x200mm	400x400mm	400x400mm	400x300mm	400x300mm	900x400mm
付属品		HDMI ケーブル、リモートコントロール、マニュアル、保証書								

最新の大型 4Kは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/large4klcdmonitors/

4K HDR 10 HDMI HDCP 2.2

リアルに迫った色鮮やかな映像を体験を

ＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）対応モニターは
従来のＳＤＲ規格（スタンダードダイナミックレンジ）
と比べ、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し
リアルに迫った深みのある映像を演出します。

圧倒的な解像度を誇る 4K Ultra HD対応ディスプレイ

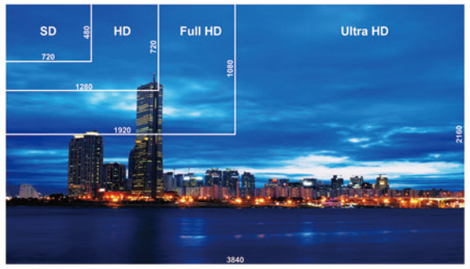

マルチウィンドウ機能

複数の機器から入力信号を同時に表示する「MULTI WINDOW」に対応。
画面内に子画面を表示する「Picture in Picture」と画面を分割して最大４つの
入力ソースを表示する「Picture by Picture」を利用することができます。

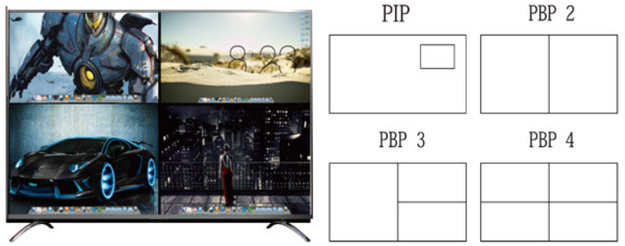

充実のインターフェイス

多数の入力端子を搭載し、パソコンのみならず
ブルーレイディスクプレイヤー、家庭用ゲーム機、
デジタルビデオカメラなどを１本のケーブル接続できます。



2 X HDMI1.4
1 X VGA
1 X OPTICAL
1 X HDMI2.0
1 X PC AUDIO
1 X DisplayPort
1 X イヤホン

細部までくっきり超高画素数密度

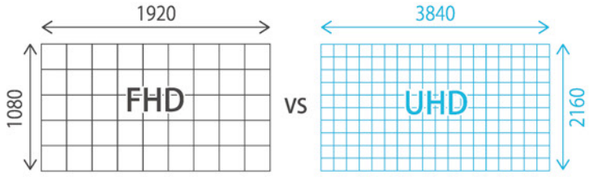

大型4Kシリーズ サイズ比較表

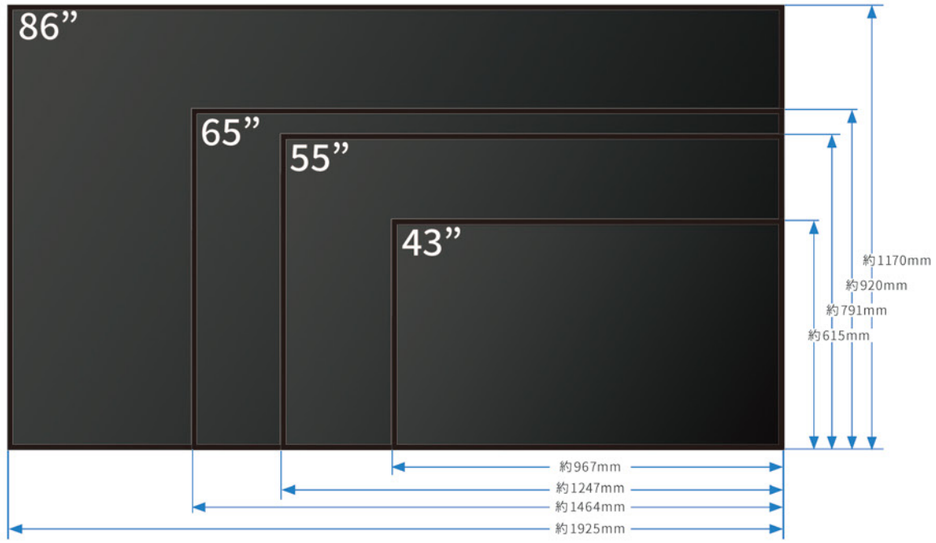

大型4K液晶ディスプレイシリーズ 仕様表

型番		JN-IPS4302UHDR	JN-V5500UHDR	JN-V6500UHDR	JN-IPS8600UHDR-KG
参考価格		¥54,980	¥79,980	¥124,980	¥450,980
JAN コード		4589511174319	4589511165508	4589511165065	4589511160886
液晶パネル	パネル種類	IPS	VA	VA	IPS
	サイズ	43	55	65	86
	バックライト	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
	輝度	280cd/m2	300cd/m2	330cd/m2	400cd/m2
	コントラスト比	1100:1	4000:1	5000:1	1200:1
	リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	コントラスト (DCR)	YES	YES	YES	YES
	解像度	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
	応答速度	3ms	4ms	6ms	4ms
	視野角	H178°V178°	H178°V178°	H178°V178°	H178°V178°
	表面処理	半光沢	半光沢	半光沢	光沢
	表示	10.7 億色	10.7 億色	10.7 億色	10.7 億色
機能	FreeSync	YES	NO	NO	NO
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減	軽減	YES	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES	YES	YES	YES
	HDCP	YES2.2	YES2.2	YES2.2	YES2.2
	HDR10	YES	YES	YES	YES
	PIP/PBP	YES	YES	YES	YES
信号入力	DP	3840x2160@60Hz	3840x2160@60Hz (HDCP 非対応)	3840x2160@60Hz (HDCP 非対応)	3840x2160@60Hz
	HDMI1	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@30Hz	2.0 3840x2160@60Hz	2.0 3840x2160@60Hz
	HDMI2	1.4 3840x2160@30Hz	1.4 3840x2160@30Hz	1.4 3840x2160@30Hz	1.4 3840x2160@30Hz
	HDMI3	1.4 3840x2160@30Hz	1.4 3840 x 2160@60Hz	1.4 3840x2160@30Hz	1.4 3840x2160@30Hz
	VGA	2560x1440@60Hz	2560 x 1440@60Hz (HDCP 非対応)	2560x1440@60Hz (HDCP 非対応)	2560x1440@60Hz
音声	オーディオ出力	YES	YES	YES	YES
	スピーカー	5Wx2	5Wx2	5Wx2	5Wx2
Power	消費電力 (W)	標準≦ 80 スタンバイ≦ 0.5	標準≦ 120 スタンバイ≦ 0.5	標準≦ 160 スタンバイ≦ 0.5	標準≦ 360 スタンバイ≦ 0.5
環境条件	使用温度条件	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃	5℃～ 40℃
	使用湿度条件	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%	20% ～ 85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 570mmx 967mmx 89mm	約 726mmx 1247mmx 72mm	約 848mmx 1464mmx 72mm	約 1106mmx 1925mmx130mm
	外形寸法 (スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 615mmx 967mmx 205mm	約 791mmx 1247mmx 300mm	約 920mmx 1464mmx 210mm	約 1170mmx 1925mmx 357mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 660mmx 1057mmx 125mm	約 805mmx 1320mmx 130mm	約 933mmx 1560mmx 170mm	約 1182mmx 2062mmx 226mm
	製品重量 (kg)	約 8Kg	約 14Kg	約 19.5Kg	約 64Kg
	梱包総重量 (kg)	約 9Kg	約 16Kg	約 23Kg	約 73Kg
	VESA マウント	200x200mm	400x200mm	400x200mm	600x400mm
付属品		HDMI ケーブル、リモートコントロール、マニュアル、保証書			

最新の大型 4Kは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/large4klcdmonitors/

USB-C給電対応モニター

USB-C ケーブル１本でモニターへの映像出力、ノートPCへの給電が可能。
USB給電ならテレワーク等でノートPCを外へ持ち運ぶ際にACアダプターは必要ありません。

1本のUSB-Cケーブルでスッキリ

これまでは複数のケーブルでの接続が必要でしたが、USB-C給電はノートブックPCに直接電源供給できるのでパソコン側に電源コードは必要ありません。パソコンはモニターに接続された"1本"のUSB-Cケーブルで電力供給と映像音声信号表示を同時に出力できます。

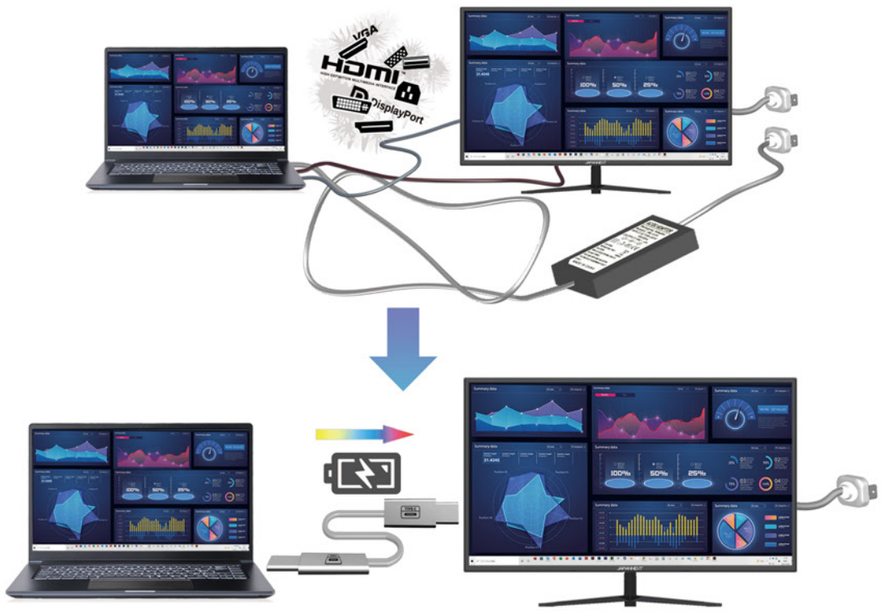

※USB-Cでの電源供給、映像出力はノートPC側が対応している必要があります。
事前にご使用のノート PCの仕様を確認ください。

KVM機能

KVM機能（パソコン切り替え機能）を搭載。
2台のパソコンをモニター側で切り替えて1台のキーボードとマウスで操作出来ます。

＜KVM機能を有効にするには＞
PC-Aは映像出力（HDMI、DisplayPort等）とUSB Type-Bを双方同時接続。
そして、PC-BはUSB Type-C接続をする必要があります。
キーボードとマウスはディスプレイ側にUSB Type-Aで接続します。

KVM機能対応モデル

型名	JAN	参考価格（税込）	液晶サイズ	解像度	USB-C 給電	リフレッシュレート	その他
JN-5X40	4589511176405	¥179,800	39.7	5K2K (5120 x 2160)	最大 65W	60Hz	昇降式
JN-V315UHDR-C65W	4589511161531	¥44,980	31.5	4K (3840 x 2160)	最大 65W	60Hz	-
JN-IPS29WFHDR-C65W	4589511162965	¥34,980	29	WFHD (2560 x 1080)	最大 65W	100Hz	昇降式
JN-280IPS144UHDR-C65W (GX28)	4589511172841	¥82,980	28	4K (3840 x 2160)	最大 65W	144Hz	昇降式
JN-IPS282UHDR-C65W	4589511173282	¥39,980	28	4K (3840 x 2160)	最大 65W	60Hz	昇降式
JN-IPS27WQHDR-C65W-T	4589511172766	¥49,980	27	WQHD (2560 x 1440)	最大 65W	75Hz	タッチパネル
JN-IPS27WQHDR-C65W	4589511172759	¥31,980	27	WQHD (2560 x 1440)	最大 65W	75Hz	-

※最新のKVM対応機種はJAPANNEXTホームページでご確認ください。

最新のUSB-C・KVMは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/usb-c/

JN-27IPS4FLUHDR-C65W-HSP

27”IPS系液晶パネル4K UHDモニター
美しい4辺フレームレスのハイスペックモデル

27" IPS系非光沢パネル 16:9 | ベゼル1mm 4辺フレームレス | 非光沢 IPS系パネル採用 | 3840×2160 超解像度 4K | USB-C 最大65W給電 TYPE-C | 10.7億色 表示色 | VESA 100×100mm

HDR 10 | HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE | DisplayPort | TYPE-C | USB-AB | KVM

4辺フレームレス

4辺フレームレスでマルチディスプレイにも最適。
※複数枚のモニターで画像を分割表示するには、
サイネージソフトやSTB等が別途必要となります。

昇降式 多機能スタンド

スイーベル機能	ピボット機能	チルト機能
L30°～ R30°	0°～ 90°(R方向)	-6° ～ +20°

高さ調節
横置き：約405 ～ 535mm
縦置き：約630 ～ 665mm

JN-27IPS4FLUHDR-C65W-HSP 主なスペック

型番		JN-27IPS4FLUHDR-C65W-HSP
参考価格(税込)		¥40,980
JAN コード		4589511162521
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	27
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1300:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.155mm
	解像度	3840x2160
	アスペクト比	16.9
	応答速度(最大)	5ms(OD)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色 sRGB99%
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー(ちらつき軽減)	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2
	HDR10	YES
	MPRT	NO
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP	1.2 3840x2160@60Hz
	HDMI	2.0 3840x2160@60Hz
	Type-C(USB-C)	3840x2160@60Hz(最大 65W 給電)
	USB-A 1	YES(KVM)
	USB-A 2	YES(KVM)
	USB-B	YES(KVM)
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 36W 通常≦ 23W 省エネ≦ 18W スタンバイ≦ 0.5W USB-C 給電使用時最大 106W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A
	電源ライト	オン：青 スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0-50℃
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法(スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 355mmx615mmx50mm
	外形寸法(スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	・高さ(横置)：約 405-535 mm 高さ(縦置)：約 630-665mm ・幅(横置)：約 615mm ・奥行：約 220mm ※スタンド前面幅：約 230 mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	高 439mmx 幅 683mmx 奥行 177mm
	製品重量(kg)	約 5.0kg
	梱包総重量(kg)	約 7.5kg
	チルト機能	-6°+20°
	高さ調整	130mm
	ピボット	0°～ 90°(右方向)
	スイーベル	R30°/L30°
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm(M4 × 8 mm) ※同封の VESA スペーサー使用
付属品		マニュアル、保証書、HDMI ケーブル、Type-C ケーブル、USB B-A ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、スタンド用ネジ x 4、VESA マウントスペーサー x 4

JN-V315UHDR-C65W

USB-C最大65W給電対応、31.5”VA系パネル4K液晶モニター

31.5" ワイドスクリーン 16:9 | PBP/PIP マルチウィンドウ機能 | 半光沢 VA系パネル採用 | 3840×2160 超解像度 4K | 98% sRGB | 10.7億色 表示色 | KVM 機能搭載

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE | TYPE-C | DisplayPort | USB-AB

KVM機能搭載

KVM機能(パソコン切り替え機能)を搭載。2台のパソコンをモニター側で切り替えて、1台のキーボードとマウスで操作出来ます。

USB-C最大65W給電

USB Type-C(最大 65W 給電)対応なので、
USB Type-C ケーブル 1 本でPC本体への給電と
モニターへの映像出力が可能です。

※ USB-C 給電について詳しくは P7へ。
※ご使用のPCが本機能に対応していることを確認ください。

JN-V315UHDR-C65W 主なスペック

型番		JN-V315UHDR-C65W
参考価格(税込)		¥44,980
JAN コード		4589511161531
液晶パネル	パネル種類	VA 系
	サイズ	31.5
	バックライト	E-LED
	輝度	350cd/m2
	コントラスト	3500:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.182mm
	解像度	3840x2160
	アスペクト比	16.9
	応答速度(最大)	5ms (OD)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	半光沢
	表示色	10.7 億色 sRGB98%
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー(ちらつき軽減)	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2(DP/HDMI/Type-C)
	HDR10	YES(DP/HDMI/Type-C)
	MPRT	NO
	PIP/PBP	YES
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 3840x2160 @60Hz
	HDMI 1	2.0 3840x2160 @60Hz
	Type-C(USB-C)1	3840x2160 @60Hz 最大 65W 給電
	USB-A1	YES2.0 (KVM)
	USB-A2	YES2.0 (KVM)
	USB-B	YES (KVM)
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 46W 通常≦ 33W 省エネ≦ 24W スタンバイ≦ 0.5W 65W 給電使用時最大 115W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
	電源ライト	オン：青 スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0℃ - 50℃
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法(スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 420mmx715mmx41mm
	外形寸法(スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 512mmx715mmx192mm (※スタンド幅 435mm)
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 505mmx787mmx122mm
	製品重量(kg)	約 5.1kg
	梱包総重量(kg)	約 7.3kg
	チルト機能	-5～ +15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	NO
	VESA マウント	100x100mm(M4 × 10mm)
付属品		HDMI ケーブル、Type-C ケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA ネジ
備考		・ターゲット有 タイマー無 ・背面 LED: YES(グラデーションのみ On/Off)

最新の 4K は公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/4klcdmonitors/

4K HDR 10 HDMI HDCP 2.2 DisplayPort

リアルに迫った色鮮やかな映像を体験を

ＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）対応モニターは従来のＳＤＲ規格（スタンダードダイナミックレンジ）
と比べ、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
ＨＤＲ対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。
現実に近い究極の映像をお楽しみください。

圧倒的な解像度を誇る
4K Ultra HD対応ディスプレイ

マルチウィンドウ機能

「PBP (Picture by Picture)」
２つ、もしくは最大４つの入力映像を
並べて同時に表示が出来ます。

「PIP (Picture in Picture)」
１つの入力を子画面として同時に
表示が可能です。表示場所は、
４つから選択可能です。

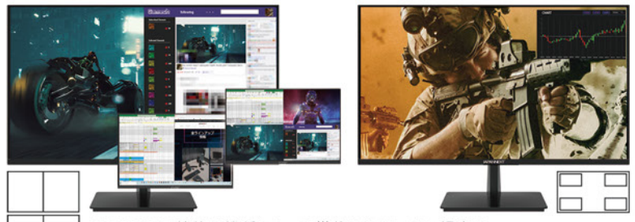

※ PBP/PIP 機能は機種によって搭載されていない場合や、
最大表示数が異なる場合があります。HPにて各商品の仕様をご確認ください。

JN-IPS2706UHDR

27" ワイドスクリーン 16:9 | PBP/PIP マルチウィンドウ機能 | 非光沢 IPS系パネル採用 | 3840×2160 超解像度 4K | HDCP 2.2 | 10.7億色 sRGB100% | VESA 100×100mm

JN-IPS315UHDR

31.5" ワイドスクリーン 16:9 | PBP/PIP マルチウィンドウ機能 | 非光沢 IPS系パネル採用 | 3840×2160 超解像度 4K | HDCP 2.2 | sRGB100% 10.7億色 | VESA 100×100mm

4K

27インチ IPS系パネル採用
4K液晶モニター

型番		JN-IPS2706UHDR
参考価格（税込）		¥33,980
JAN コード		4589511163276
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	27”
	バックライト	E-LED
	輝度	350cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.155mm
	解像度	3840x2160
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	5ms
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2
	HDR10	YES
	MPRT	NO
	PIP/PBP	YES
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 3840x2160@60Hz
	HDMI 1	2.0 3840x2160@60Hz
	HDMI 2	1.4 3840x2160@30Hz
	HDMI 3	1.4 3840x2160@30Hz
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	” 最大≦ 48W 標準 ≦ 27W 省エネ ≦ 20W スタンバイ≦ 0.5W ”
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz 12V/4A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	5℃～ 40℃
	使用湿度条件	20% ～ 85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法（スタンド無し）高 x 幅 x 奥行	約 363mmx614mmx43mm
	外形寸法（スタンド付）高 x 幅 x 奥行	約 457mmx614mmx190mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 514mmx668mmx130mm
	製品重量（kg）	約 4.7kg
	梱包総重量（kg）	約 6.0kg
	チルト機能	-5 ～ +15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm （M4 × 6.5 mm）
付属品		マニュアル 、HDMI ケーブル、DP ケーブル 、VESA ネジ（M4*8）、電源アダプター

31.5インチ IPS系パネル採用
4K液晶モニター

型番		JN-IPS315UHDR
参考価格（税込）		¥43,980
JAN コード		4589511173138
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	31.5
	バックライト	E-LED
	輝度	350cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.182mm
	解像度	3840x2160
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	5ms(OD)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2
	HDR10	YES
	MPRT	YES
	PIP/PBP	YES
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 3840x2160@60Hz
	HDMI 1	2.0 3840x2160@60Hz
	HDMI 2	1.4 3840x2160@30Hz
	HDMI 3	1.4 3840x2160@30Hz
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 50W 通常≦ 35W 省エネ≦ 25W スタンバイ≦ 0.5W”
	AC パワーレンジ	100-240V 24V 2.5A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0℃～ 50℃
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法（スタンド無し）高 x 幅 x 奥行	約 424mmx716mmx51mm
	外形寸法（スタンド付）高 x 幅 x 奥行	約 513mmx716mmx204mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 500mmx785mmx155mm
	製品重量（kg）	約 6.7Kg
	梱包総重量（kg）	約 8.6Kg
	チルト機能	-5 ～ +15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm(M4 × 8 mm) ※付属スペーサー必要
付属品		HDMI ケーブル (1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA スペーサー
備考		・ゲームモード：ターゲット有　タイマー無 ・OverDrive オフ時 :14ms 高 :7ms 中 :10ms 低 12ms ・背面 LED: カラーグラデーション点灯（オンオフ可能）

最新の4K は公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/4klcdmonitors/

汎用性の高い Full-HD 対応ディスプレイ

高性能で定評のIPS系パネル採用

上下左右の視野角度 178° の広視野角のIPS系パネルは
あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくく、
鮮明な画像を映し出します。

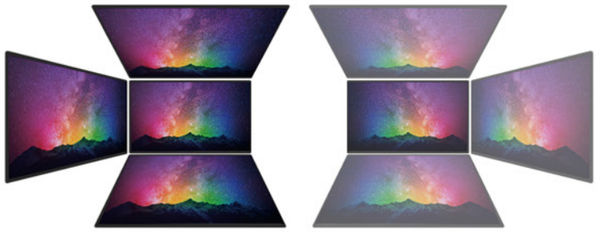

65W給電モデルも用意

※ USB-C 給電について詳しくは P7へ。
※ご使用のPCが本機能に対応していることを確認ください。

USB Type-C（65W給電）対応なので、USB Type-Cケーブル１本で
PC本体への給電とモニターへの映像出力が可能です。

21.5 / 23.8 インチフル HDモデル機能別一覧

サイズ	HDMI VGA	HDMI TYPE-C（最大15W給電対応）	HDMI TYPE-C（最大65W給電対応）
21.5インチ	型番：JN-IPS215FHD	型番：JN-IPS215FHD-C	型番：JN-IPS215FHD-W
23.8 インチ	型番：JN-IPS2380FHD	型番：JN-IPS2380FHD-C	型番：JN-IPS2380FHD-W

最大 65W 給電対応モニターは、対応のノート PC であればケーブル1本でモニターへ
映像出力とノート PC への給電が可能です。15W給電のUSB-C は映像入力端子
として使用できる他、スマートフォンなどへの充電にも使用が可能です。

21.5インチ・23.8インチディスプレイシリーズ　サイズ比較表

21.5インチディスプレイシリーズ

23.8インチディスプレイシリーズ

21.5インチディスプレイシリーズ 仕様表

型番		JN-IPS215FHD	JN-IPS215FHD-C	JN-IPS215FHD-C65W
参考価格（税込）		¥16,980	¥17,980	¥18,980
JAN コード		4589511175521	4589511175538	4589511175545
液晶パネル	パネル種類	IPS 系	IPS 系	IPS 系
	サイズ	21.5	21.5	21.5
	バックライト	E-LED	E-LED	E-LED
	輝度	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2
	コントラスト比	1000:1	1000:1	1000:1
	リフレッシュレート	75Hz	75Hz	75Hz
	コントラスト (DCR)	YES	YES	YES
	画素ピッチ	約 0.249mm	約 0.249mm	約 0.249mm
	解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9
	応答速度	14ms(Typ)	14ms(Typ)	14ms(Typ)
	視野角	H:178°V:178°	H:178°V:178°	H:178°V:178°
	表面処理	非光沢	非光沢	非光沢
	表示	1677 万色　sRGB95%	1677 万色　sRGB95%	1677 万色　sRGB95%
機能	FreeSync	NO	YES	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES	YES	YES
	ブルーライト軽減モード	YES	YES	YES
	HDCP	YES1.4	YES1.4	YES1.4
	HDR10	NO	NO	NO
信号入力	DP1	NO	NO	NO
	HDMI1	1.4 1920x1080 @75Hz	1.4 1920x1080 @75Hz	1.4 1920x1080 @75Hz
	HDMI2	NO	NO	NO
	Type-C(USB-C)1	NO	1920x1080 @75Hz（最大 15W 給電可能）	1920x1080 @75Hz（最大 65W 給電可能）
	VGA	1920x1080 @75Hz	NO	NO
	入力端子	HDMIx1/VGAx1	HDMIx1 / Type-Cx1	HDMIx1/Type-Cx1
音声	イヤホン	NO	YES	YES
	スピーカー	2Wx2	2wx2	2wx2
Power	消費電力	最大≦ 25W 通常≦ 15W 省エネ≦ 9W	最大≦ 25W 通常≦ 12W 省エネ≦ 10W ※ USB-C 給電使用時 最大 50W	最大≦ 25W 通常≦ 16W 省エネ≦ 12W ※ USB-C 給電使用時 最大 100W
環境条件	使用温度条件	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃
	使用湿度条件	20%～85%	20%～85%	20%～85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法（スタンド無し）高 x 幅 x 奥行	約 293mm x492mm x36mm	約 293mm x492mm x36mm	約 293mm x492mm x36mm
	外形寸法（スタンド付）高 x 幅 x 奥行	約 378mm x492mm x152mm	約 378mm x492mm x152mm	約 378mm x492mm x152mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 355mm x542mm x119mm	約 355mm x542mm x119mm	約 355mm x542mm x119mm
	製品重量 (kg)	約 2.4kg	約 2.4kg	約 2.4kg
	梱包総重量 (kg)	約 3.4kg	約 3.4kg	約 3.4kg
	チルト機能	-5°+ 15°	-5°+ 15°	-5°+ 15°
	高さ調整	NO	NO	NO
	スイーベル	NO	NO	NO
	ケンジントン	YES	YES	YES
	VESA/ マウント（mm 表記する）	75x75mm	75x75 mm	75x75mm
付属ケーブル		HDMI ケーブル	Type-C ケーブル	Type-C ケーブル
その他付属品		電源アダプター、マニュアル、保証書		

23.8インチディスプレイシリーズ 仕様表

型番		JN-IPS2380FHD	JN-IPS2380FHDR-C	JN-IPS2380FHDR-C65W
参考価格（税込）		¥17,980	¥19,480	¥20,980
JAN コード		4589511182307	4589511182314	4589511182321
液晶パネル	パネル種類	IPS 系	IPS 系	IPS 系
	サイズ	23.8	23.8	23.8
	バックライト	E-LED	E-LED	E-LED
	輝度	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2
	コントラスト比	1000:1	1000:1	1000:1
	リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz
	コントラスト (DCR)	YES	YES	YES
	画素ピッチ	約 0.274mm	約 0.274mm	約 0.274mm
	解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9
	応答速度	14ms(Typ)	14ms(Typ)	14ms(Typ)
	視野角	H:178°V:178°	H:178°V:178°	H:178°V:178°
	表面処理	非光沢	非光沢	非光沢
	表示	1677 万色	1677 万色	1677 万色
機能	FreeSync	NO	NO	NO
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES	YES	YES
	ブルーライト軽減モード	YES	YES	YES
	HDCP	YES1.1	YES1.4	YES1.4
	HDR10	NO	YES	YES
信号入力	DP1	NO	NO	NO
	HDMI1	1.4 1920X1080 @60Hz	1.4 1920x1080@60Hz	1.4 1920x1080@60Hz
	HDMI2	NO	1.4 1920x1080@60Hz	NO
	Type-C(USB-C)1	NO	2.0 1920x1080@60Hz（最大 15W 給電可能）	2.0 1920x1080@60Hz（最大 65W 給電可能）
	VGA	1920X1080 @60Hz	NO	NO
	入力端子	HDMIx1/VGAx1	HDMIx2/Type-Cx1	HDMIx1/Type-Cx1
音声	イヤホン	NO	YES	YES
	スピーカー	NO	2Wx2	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 27W 通常≦ 15W 省エネ≦ 10W	最大≦ 28W 通常≦ 17W 省エネ≦ 12W ※ USB-C 給電使用時 最大 50W	最大≦ 28W 通常≦ 17W 省エネ≦ 12W ※ USB-C 給電使用時 最大 100W
環境条件	使用温度条件	0℃-40℃	0℃-40℃	0℃-40℃
	使用湿度条件	20%~80%	20%~80%	20%~80%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法（スタンド無し）高 x 幅 x 奥行	約 320mm x543mm x38mm	約 320mm x543mm x38mm	約 320mm x543mm x38mm
	外形寸法（スタンド付）高 x 幅 x 奥行	約 405mm x543mm x173mm	約 405mm x543mm x173mm	約 405mm x543mm x173mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 385mm x592mm x122mm	約 385mm x592mm x122mm	約 385mm x592mm x122mm
	製品重量 (kg)	約 2.6Kg	約 2.6Kg	約 2.6Kg
	梱包総重量 (kg)	約 3.7Kg	約 3.7Kg	約 3.7Kg
	チルト機能	-5°+15°	-5°+15°	-5°+15°
	高さ調整	NO	NO	NO
	スイーベル	NO	NO	NO
	ケンジントン	YES	YES	YES
	VESA/ マウント z（mm 表記する）	75x75mm	75x75mm	75x75mm
付属ケーブル		HDMI ケーブル	HDMI ケーブル、Type-C ケーブル	HDMI ケーブル、Type-C ケーブル
その他付属品		電源アダプター、VESA ネジ、マニュアル、保証書		

最新のデスクワークは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/desklcdmonitors/

27インチ フルHDデスクワークモニター

大画面 27インチ

汎用性の高い
Full-HD対応ディスプレイ

65W給電モデルも用意

※ USB-C 給電について詳しくは P7へ。
※ご使用のPCが本機能に対応していることを確認ください。

27インチディスプレイシリーズサイズ

27インチ FHDディスプレイシリーズ 仕様表

型番		JN-V27FLFHD	JN-V27FLFHD-C65W	JN-IPS270FLFHD	JN-IPS270FLFHD-C
参考価格（税込）		¥19,480	¥22,980	¥20,480	¥22,980
JAN コード		4589511162712	4589511162736	4589511171271	4589511171288
液晶パネル	パネル種類	VA 系	VA 系	IPS 系	IPS 系
	サイズ	27	27	27	27
	バックライト	E-LED	E-LED	E-LED	E-LED
	輝度	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2
	コントラスト比	4000:1	4000:1	1000:1	1000:1
	リフレッシュレート	75Hz	75hz	75Hz	75Hz
	コントラスト (DCR)	YES	YES	YES	YES
	画素ピッチ	約 0.311mm	約 0.311mm	約 0.311mm	約 0.311mm
	解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
	応答速度	17ms	17ms	14ms	14ms
	視野角	H:178°V:178°	H:178°V:178°	H:178°V:178°	H:178°V:178°
	表面処理	非光沢	非光沢	非光沢	非光沢
	表示	1677 万色	1677 万色	1677 万色 sRGB99%	1677 万色 sRGB99%
機能	FreeSync	YES	YES	YES	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減	軽減	軽減	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES	YES	YES	YES
	HDCP	YES1.4	YES1.4	YES1.4	YES1.4
	HDR10	NO	NO	NO	NO
信号入力	DP1	NO	NO	NO	1.2 1920x1080@75Hz
	HDMI1	1.4 1920x1080@75Hz	1.4 1920x1080@75Hz	1.4 1920x1080@75Hz	1.4 1920x1080@75Hz
	HDMI2	NO	NO	NO	NO
	Type-C(USB-C)1	NO	3.0 1920x1080@75Hz (最大 65W 給電可能)	NO	3.0 1920x1080@75Hz (最大 15W 給電可能)
	VGA	1920x1080@60Hz	NO	1920x1080@60Hz	NO
	入力端子	HDMIx1/VGAx1	HDMIx1/Type-Cx1	HDMIx1 VGAx1	DPx1、HDMIx1、Type-Cx1
音声	イヤホン	NO	YES	NO	YES
	スピーカー	2Wx2	2Wx2	2Wx2	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 29W 標準≦ 19W 省エネ≦ 16W	最大≦ 32W 通常≦ 21W 省エネ≦ 17W ※ USB-C 給電使用時 最大 100W	最大≦ 29W 通常≦ 19W 省エネ≦ 15W	最大≦ 28W 標準≦ 16W 省エネ≦ 14W ※ USB-C 給電使用時 最大 50W
環境条件	使用温度条件	5℃～45℃	5℃～45℃	5℃～45℃	5℃～45℃
	使用湿度条件	20%～85%	20%～85%	20%～85%	20%~85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 361mmx616mmx46mm	約 361mmx616mmx46mm	約 361mmx616mmx46mm	約 361mmx616mmx46mm
	外形寸法 (スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 437mmx616mmx158mm	約 437mmx616mmx158mm	約 437mmx616mmx158mm	約 437mmx616mmx158mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 435mmx685mmx115mm	約 435mmx685mmx115mm	約 435mmx685mmx115mm	約 435mmx685mmx115mm
	製品重量 (kg)	約 3.5kg	約 3.5Kg	約 3.5kg	約 3.5Kg
	梱包総重量 (kg)	約 4.8kg	約 4.8Kg	約 4.8kg	約 4.8Kg
	チルト機能	-5°+15°	-5° +15°	-5°+15°	-5°+15°
	高さ調整	NO	NO	NO	NO
	スイーベル	NO	NO	NO	NO
	ケンジントン	YES	YES	YES	YES
	VESA/ マウント (mm 表記する)	100x100mm	100x100mm	100x100mm	100x100mm
付属ケーブル		HDMI ケーブル	HDMI ケーブル、Type-C ケーブル	HDMI ケーブル	HDMI ケーブル、Type-C ケーブル
その他付属品		電源アダプター、VESA ネジ、マニュアル、保証書			

WQHD解像度(2560x1440)対応液晶モニター

圧倒的な水平解像度を誇る
WQHD対応ディスプレイ

65W給電モデルも用意

※ USB-C 給電について詳しくは P7へ。
※ご使用のPCが本機能に対応していることを確認ください。

タッチパネル搭載モデルもございます

10点マルチタッチに対応しているので、
Webサイト等のスクロールやズーム等、
直感的な操作が可能です。

※ [1] タッチ機能は Windows のみで使用可能です。※ [2] タッチ機能を使用するためには”出力機器からモニター” へ①USB-C to USB-C または、②USB-A to USB-B で接続する必要があります。
※ [3] 2 台以上のモニターを接続してご利用の場合はタッチ機能が正常に動作しない場合があります。
※ [4] ご使用のアプリケーションによっては、別途ドライバー等を PC へインストールする事が必要となります。

WQHDディスプレイシリーズ 仕様表

型番		JN-T27WQHD-C65W	JN-IPS27WQHDR	JN-IPS27WQHDR-C65W	JN-IPS27WQHDR-C65W-T
参考価格（税込）		¥29,980	¥27,700	¥31,980	¥49,980
JAN コード		4589511178027	4589511173527	4589511172759	4589511172766
液晶パネル	パネル種類	TN	IPS 系	IPS 系	IPS 系
	サイズ	27	27	27	27
	バックライト	E-LED	E-LED	E-LED	E-LED
	輝度	250cd/m2	250cd/m2	350cd/m2	350cd/m2
	コントラスト比	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
	リフレッシュレート	75Hz	75Hz	75Hz	75Hz
	コントラスト (DCR)	YES	YES	YES	YES
	画素ピッチ	約 0.233mm	約 0.233mm	約 0.233mm	約 0.233mm
	解像度	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
	応答速度	2ms(OD)	1ms(OD)	5ms (OD)	5ms (OD)
	視野角	H170°V160°	H:178°V:178°	H:178° V:178°	H:178° V:178°
	表面処理	非光沢	非光沢	非光沢	光沢
	表示	1677 万	1677 万色	1677 万色	1677 万色
機能	FreeSync	YES	YES	YES	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES	YES	YES	YES
	ブルーライト軽減モード	YES	YES	YES	YES
	HDCP	YES1.4	YES1.4	YES1.4	YES1.4
	HDR10	NO	YES	YES	YES
信号入力	DP1	1.2 2560x1440@75Hz	1.2 2560x1440@75Hz	1.2 2560x1440@75Hz	1.2 2560x1440@75Hz
	HDMI1	1.4 2560x1440@75Hz	1.4 2560x1440@75Hz	1.4 2560x1440@75Hz	1.4 2560x1440@75Hz
	HDMI2	0	1.4 2560x1440@75Hz	NO	NO
	Type-C(USB-C)1	65W 給電可能	NO	2560x1440@75Hz (最大 65W 給電可能)	2560x1440@75Hz (最大 65W 給電可能)
	VGA	0	NO	NO	NO
	入力端子	DP x 1、HDMIx1、Type-Cx1	DPx1/HDMIx2	HDMIx1、DPx1、Type-Cx1	HDMIx1、DPx1、Type-Cx1
音声	イヤホン	YES	YES	YES	YES
	スピーカー	NO	2Wx2	2Wx2	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 40W 通常≦ 34W 省エネ≦ 21W	最大≦ 30W 通常≦ 13W 省エネ≦ 10W	最大≦ 28W 通常≦ 18W 省エネ≦ 15W ※ USB-C 給電使用時 最大 100W	最大≦ 20W 標準≦ 14W 省エネ≦ 12W ※ USB-C 給電使用時 最大 90W
環境条件	使用温度条件	5-40℃	0℃～50℃	0-50℃	0-50℃
	使用湿度条件	20%-85%	10% ～ 90%	10% ～ 90%	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 365mmx615mmx47mm	約 365mmx616mmx47mm	約 375mmx626mmx47m	約 365mmx615mmx47mm
	外形寸法 (スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 457mmx615mmx162mm	約 455mmx616mmx163mm	約 375-245mmx626mmx385m	約 457mmx615mmx162mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 450mmx690mmx128mm	約 450mmx690mmx128mm	約 452mmx683mmx114mm	約 450mmx690mmx128mm
	製品重量 (kg)	約 3.6kg	約 4.2kg	4.6kg	約 5.2Kg
	梱包総重量 (kg)	約 4.8kg	約 5.7kg	約 6.1Kg	約 7.1Kg
	チルト機能	-5+15°	-5+15°	-5+15°	15+50°
	高さ調整	0	NO	NO	NO
	スイーベル	0	NO	No	NO
	ケンジントン	0	YES	YES	YES
	VESA/ マウント (mm 表記する)	100x100mm M4*6mm	100x100mm	100x100mm	100x100mm
付属ケーブル		HDMI ケーブル、Type-C ケーブル	HDMI ケーブル	HDMI ケーブル、Type-C ケーブル、USB(Type-B) ケーブル	
その他付属品		電源アダプター、マニュアル、保証書			

最新のデスクワークは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/desklcdmonitors/

大画面32インチWQHD解像度液晶モニター

JN-V320WQHD-C65W

VAパネルWQHD解像度液晶モニター

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE　TYPE-C 65W 給電　DisplayPort

sRGBを100%カバーするVA系パネル採用

高性能なVA系パネルが鮮やかな色彩でくっきりと画像を表示します。快適な写真鑑賞やウェブブラウズが出来るだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途に最適です。

FreeSync対応

AMD FreeSync ™テクノロジーは安定しないゲームプレイやフレームの低下を解消しどんなフレームレートでも、なめらかでアーチファクトフリーの性能を実現します。



※イメージ画像

AMD FreeSync TECHNOLOGY

FreeSyncからG-Syncへの互換性があります。（一部の機種を除きます。）

JN-V320WQHD-C65W 主なスペック

型番		JN-V320WQHD-C65W
参考価格（税込）		¥39,980
JAN コード		4589511185032
液晶パネル	パネル種類	VA 系
	サイズ	32
	バックライト	E-LED
	輝度	300cd/m2
	コントラスト	3000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	リフレッシュレート	75Hz
	画素ピッチ	約 0.277mm
	解像度	2560x1440
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	10ms(OD)
	視野角	H170°V160°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色 (sRGB100%)
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES1.4
	HDR10	NO
	PIP/PBP	YES
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP	1.4 2560x1440@75Hz
	HDMI1	2.0 2560x1440@75Hz
	Type-C(USB-C)1	2560x1440@75Hz(最大 65W 給電)
音声	オーディオ出力	YES
	スピーカー	NO
Power	消費電力	最大≤ 42W 標準≤ 24W 省エネ≤ 17W スタンバイ≤ 0.5W（Type-C 給電時 最大 110W）
	AC パワーレンジ	AC100-240V 50/60Hz DC24V-5A
環境条件	使用温度条件	5-40°C
	使用湿度条件	20-85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 436mmx740mmx63mm
	外形寸法 (スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 516mmx740mmx222mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 585mmx810mmx160mm
	製品重量（kg）	約 7.5Kg
	梱包総重量（kg）	約 9Kg
	チルト機能	-5+15°
	VESA マウント	100x100mm（上 M4 × 10 mm , 下 M4 × 6 mm）
付属品		HDMI ケーブル (約 1.5m)、Type-C ケーブル (約 1.0 m)、電源ケーブル (約 1.5 m)、電源アダプター、保証書、マニュアル、VESA ネジ

43インチ フルHD液晶モニター

JN-V430FHD

43インチVAパネル採用FHD大型ディスプレイ

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE　VGA　USB-A

高性能で定評のVA系パネル採用

高性能で定評のあるVA系パネルを採用。
高コントラストで色彩表現に優れ、
広視野角上下左右178°を実現しています。

デジタルサイネージとして活用

本体に搭載されたUSB-Aポートに USBメモリーを挿すだけで、画像や動画を簡単に表示できます。

※ USB内のコンテンツ再生には、リモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。

※USBメモリーはFAT32かNTFS形式でのフォーマットが必要です。（メモリ容量上限64GB）

※自立スタンドや壁掛け、天吊り金物について詳しくは P29 ～ P30 をご覧ください。

JN-V430FHD 主なスペック

型番		JN-V430FHD
参考価格（税込）		¥42,980
JAN コード		4589511185643
液晶パネル	パネル種類	VA 系
	サイズ	43”
	バックライト	D-LED
	輝度	250cd/m2
	コントラスト	5000:1
	コントラスト (DCR)	NO
	画素ピッチ	約 0.490mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	8ms
	視野角	H:178° V:178°
	表面処理	半光沢
	表示色	1677 万色
機能	FreeSync	NO
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減
	ブルーライト軽減モード	NO
	HDCP	1.4
	HDR10	NO
	MPRT	NO
	PIP/PBP	NO
信号入力	HDMI1	1.4 1920x1080@60Hz
	HDMI2	1.4 1920x1080@60Hz
	HDMI3	1.4 1920x1080@60Hz
	USB1	YES(ファームウェア更新 / マルチメディアプレイ)
	USB2	YES(ファームウェア更新 / マルチメディアプレイ)
	VGA	1920x1080@60Hz
音声	イヤホン（出力）	YES
	スピーカー	6W × 2
Power	消費電力	最大 ≤ 70w 標準≤ 34W スタンバイ≤ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60HZ 0.7A
	電源ライト	オン： オフ：
環境条件	使用温度条件	0℃ ~ 40℃
	使用湿度条件	20% ~ 85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 568mmx967mmx86mm
	外形寸法 (スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 596mmx967mmx217mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 632mmx1034mmx128mm
	製品重量 (kg)	約 6.9Kg
	梱包総重量 (kg)	約 9.4Kg
	チルト、スイーベル、高さ調整、	NO
	VESA マウント	200x200 mm (M6 × 10mm)
付属品		HDMI ケーブル、電源アダプター (本体一体型)、マニュアル、VESA ネジ、保証書

最新のデスクワークは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/desklcdmonitors/

JAPANNEXT

ウルトラワイドディスプレイ5X40

4Kを超える圧倒的解像度5120×2160
9.7インチ R2500大型曲面スクリーン

39.7" 曲面ウルトラワイドスクリーン R2500 | 178° 上下左右広視野角 | 非光沢 IPS系パネル採用 | 5120×2160 解像度 5K2K 曲面 | HDCP 2.2対応 | 300cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE | DisplayPort | TYPE-C | USB-AB | KVM

5K2Kの圧倒的解像度：5120 × 2160

圧倒的な没入感をもたらす曲面ディスプレイ

ウルトラワイド液晶ディスプレイなら水平解像度が高いので、表計算ソフト等のデスクワークからゲーミングまで画面いっぱいに表示して快適に作業出来ます。

5X40主なスペック

型番	5X40(JN-5X40)	
参考価格 (税込)	¥179,800	
JAN コード	4589511176405	
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	39.7"
	バックライト	E-LED
	輝度	300cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.181mm
	解像度	5120x2160
	アスペクト比	21:9（正確なアスペクト比は 21:8.6 となります）
	応答速度（最大）	5ms (OD)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 2.2
	HDR10	YES
	MPRT	NO
	PIP/PBP	YES(PBP2 のみ※ Windows のみ)
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.4 5120x2160 @60Hz
	HDMI1	2.0 5120x2160 @30Hz
	Type-C(USB-C)1	5120x2160 @60Hz 65W 給電
	USB-A 1	Type-C 接続時にキーボード / マウスをご利用できます。USB-B 端子に、ご使用の PC の USB-A 端子を変換ケーブル (別売) で接続することにより HDMI、DP 接続時でもマウス / キーボードを接続して使用できます。
	USB-A 2	
	USB-B	YES ※ KVM 機能を使う際に使用します。
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	5W × 2
Power	消費電力	最大≦ 96W 標準≦ 44W 省エネ≦ 34W スタンバイ≦ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0℃～ 50℃
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 420mmx948mmx111mm
	外形寸法 (スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 594 ～ 444mmx948mmx306mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 536mmx1130mmx190mm
	製品重量（kg）	約 9.8Kg
	梱包総重量（kg）	約 15.3Kg
	チルト機能	-5 ～ +20°
	高さ調整	YES(150mm)
	ピボット	NO
	スイーベル	YES (R30°/L30°)
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm(M4 × 9mm) ※スペーサー使用
付属品	DP ケーブル、Type-C ケーブル、USB(Type-B) ケーブル、リモコン、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スペーサー	
備考	Game Mode: ターゲット有 / パネル曲がり率：R2500	

JN-IPS438DFHDR400-C65W

Dual Full-HD解像度 3840×1080

43.8"IPS系パネル液晶モニター

43.8" 超ウルトラワイド 32:9 | PBP/PIP マルチウィンドウ機能 | 非光沢 IPS系パネル採用 | 3840×1080 超解像度 Dual FHD | 120Hz リフレッシュレート | 10.7億色 表示色 | VESA 100×100mm

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE | TYPE-C 65W 給電 | DisplayPort

圧倒的な水平解像度を誇るDual FHD

FullHDの水平解像度の2倍。「3840x1080」解像度を誇ります。

※表示できる解像度はPCのスペックによって制限があります。ご使用のPCの出力可能解像度（HDMI/DP)を事前にご確認ください。

HDR機能搭載が本物の色彩を表現

HDR映像コンテンツを本物のHDR表示性能で体験

HDR X 400

ピーク輝度400cd/m2に対応。さらにダイナミックコントラスト調整により高コントラストを実現。対応コンテンツをより鮮やかに表示します。

HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い究極の映像をお楽しみください。
※HDR機能を有効にするには接続機器やコンテンツがHDRに対応している必要があります。

JN-IPS438DFHDR400-C65W 主なスペック

型番	JN-IPS438DFHDR400-C65W	
参考価格 (税込)	¥99,800	
JAN コード	4589511169438	
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	43.8"
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.279mm
	解像度	3840x1080
	アスペクト比	32:9
	応答速度（最大）	MPRT 1ms
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2
	HDR10	YES(HDMI1.4 は非対応)　：400
	MPRT	YES(リフレッシュレートが 100Hz 以上で可能)
	PIP/PBP	
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP	1.2 3840x1080@120Hz
	HDMI 1	2.0 3840x1080@120Hz
	HDMI 2	1.4 3840x1080@60Hz
	Type-C(USB-C)	YES(3.2)　3840x1080 @ 60Hz 最大 65W 充電
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2W × 2
Power	消費電力	最大 175W　通常 33W　省エネ 24W スタンバイ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz 2.2A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	5℃～ 40℃
	使用湿度条件	20% ～ 85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し) 高 x 幅 x 奥行	約 330mmx1090mmx56mm
	外形寸法 (スタンド付) 高 x 幅 x 奥行	約 406-526mmx1090mmx235mm
	梱包寸法 高 x 幅 x 奥行	約 460mmx1208mmx245mm
	製品重量（kg）	約 13.3Kg
	梱包総重量（kg）	約 16.5Kg
	チルト機能	-5 ～ +15°
	高さ調整	120mm
	スイーベル	± 15°
	ケンジントン	NO
	VESA マウント	100x100mm(同梱 VESA スペーサー使用)
付属品	DP ケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA ネジ (スペーサー)	
備考	HDCP2.2（全ポート）　ターゲットあり / タイマーあり	

最新のウルトラワイドは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/desklcdmonitors/

HDR 対応 IPS 系パネルが鮮やかな色彩を表現

※ [1] タッチパネル機能搭載モデルならタブレットのように自由な操作が可能です。

※タッチパネルはUSB-C接続時のみ有効になります。
※ WindowsはWindows10以降に対応しております。
※一部機種やMac OS、iOS、iPad OSには対応しておりません。

モバイルモニターラインナップ

FHD 1920×1080
JN-MD-173GT240FHDR

17.3インチゲーミング 240Hz VESA 対応

FHD 1920×1080
JN-MD-IPS1730FHDR

17.3インチモデル VESA 対応

FHD 1920×1080
「JN-MD-IPS1564FHDR」

15.6インチモデル

FHD 1920×1080
「JN-MD-IPS1563FHDR-T」

15.6インチモデル VESA対応

4K 3840×2160
「JN-MD-IPS1560UHDR」

15.6インチモデル VESA対応

4K タッチパネル搭載
「JN-MD-IPS1562UHDR-T」

15.6インチモデル VESA対応

4K タッチパネル搭載
「JN-MD-IPS1331FHDR」

13.3インチモデル

WQHD+ Wide Quad-HD 3200×1800
「JN-MD-IPS133WQHDP」

13.3インチモデル

WUXGA 1920×1200
「JN-MD-IPS1012HDR」

10.1インチモデル

モバイルモニター 仕様表

型番	JN-MD-173GT240FHDR	JN-MD-PS1730FHDR	JN-MD-IPS1564FHDR	JN-MD-IPS1563FHDR-T	JN-MD-IPS1560UHDR	JN-MD-IPS1562UHDR-T	JN-MD-IPS1331FHDR	JN-MD-IPS133WQHDP	JN-MD-IPS1012HDR
参考価格(税込)	¥59,980	¥41,980	¥25,980	¥28,980	¥38,800	¥42,800	¥22,980	¥32,980	¥17,980
JAN コード	4589511173046	4589511173039	4589511162651	4589511177563	4589511185605	4589511175613	4589511161333	4589511181348	4589511188118
サイズ	17.3	17.3	15.6	15.6	15.6	15.6	13.3	13.3	10.1
輝度	300cd/m2	250cd/m2	220cd/m2	220cd/m2	250cd/m2	300cd/m2	230cd/m2	260cd/m2	400cd/m2
コントラスト比	1000:1	800:1	1200:1	800:1	1000:1	800:1	800:1	1400:1	800:1
リフレッシュレート	240Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	3840x2160	3840x2160	1920x1080	3200x1800	1920x1200
入力端子	miniHDMIx1, Type-Cx2	miniHDMIx1, Type-Cx2	miniHDMIx1, Type-Cx2	miniHDMIx1, Type-Cx2	miniHDMIx1, Type-Cx2	miniHDMIx1, Type-Cx2	miniHDMIx1, Type-Cx1	miniHDMIx1, Type-Cx2	miniHDMIx1, Type-Cx2
オーディオ出力	YES	YES	YES	NO	YES	YES	NO	YES	NO
スピーカー	1Wx2	1Wx2	1Wx2	1.5Wx2	1.5Wx2	1.5Wx2	1Wx2	1.5Wx2	1Wx2
外形寸法 高 x 幅 x 奥行	約 242mmx 394mmx 10mm	約 242mmx 394mmx 10mm	約 227mmx 364mmx 95mm	約 225mmx 364mmx 10.5mm	約 225mmx 364mmx 10.5mm	約 222mmx 362mmx 10.5mm	約 196mmx 308mmx 9mm	約 195mmx 306mmx 9mm	約 160mmx 237mmx 9mm
VESA マウント	75 x 75mm	75 x 75mm	NO	75 x 75mm	75 x 75mm	75 x 75mm	NO	NO	NO
製品重量 (kg)	約 0.9kg	約 0.9kg	約 0.8kg	約 0.75Kg	約 0.9Kg	約 1.0Kg	約 0.52kg	約 0.52Kg	約 0.27kg

最新のモバイルモニターは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/mobilemonitors/

JN-315IPS144UHDR-N

参考価格：99,980 円(税込)

31.5”IPS系パネル搭載 4KUHDゲーミングモニター

HDMI 2.1 対応　PS5 4K/120Hz 接続対応

31.5” ワイドスクリーン 16:9 | 144Hz リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 3840×2160 超解像度 4K | HDCP 2.2 | 400cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

DisplayPort　HDMI 2.1

スタイルに合わせて自由に調節

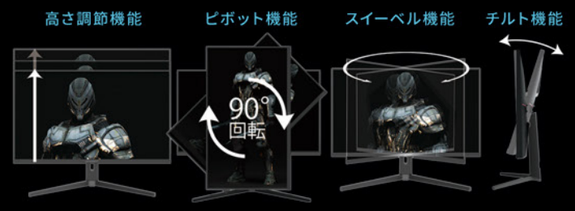

※横置き、縦置き共に可能。　左右 45°可動　-2°～＋18°

GX28

参考価格：82,980 円(税込)

28 インチ IPS 系パネル搭載 HDMI2.1 対応 4K ゲーミングモニター

HDMI 2.1 対応　PS5 4K/120Hz 接続対応

28” ワイドスクリーン 16:9 | 144Hz リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 3840×2160 超解像度 4K | HDCP 2.2 | 400cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

DisplayPort　HDMI 2.1

TYPE-C 65W 給電　USB

VESAマウント対応

VESAマウント対応
VESAマウント規格100×100mm対応



付属スタンドを取り外す事で、
アームや壁掛け金物を取り付け可能です。

※取り付けには本製品に
同梱されている”VESAスペーサ”
が必要です。



LED ライト搭載

背面にLEDライト搭載
鮮やかにゲーミングを演出します。

背面の LED ライトが、
カラーグラデーションします。
単色での固定は出来ません。
（※メニュー設定でオンオフ可能）

HDMI 2.1 対応 高速リフレッシュレート

リフレッシュレート 144Hz、HDMI2.1 対応

(1 秒間に 144 回の画面更新) に対応。一般的な 60Hz 対応液晶と比べて格段に滑らかな画面を表示します。最新規格の”HDMI2.1”は、4K で 120Hz の高速を可能としています。

MPRT 1ms

また、応答速度 1ms(MPRT 有効時の超高速な液晶パネルを使用することによりゲームや動画の高速な動きにも対応。残像を大幅に削減しハッキリと表示します。
※リフレッシュレート 100Hz 以上で可能)

PlayStation5 との 120Hz接続対応

120Hz 対応

PlayStation5本体のファームウェアが最新になっている必要があります。

圧倒的な解像度を誇る 4K Ultra HD

4K 解像度：3840 × 2160

本製品は 28 インチの 4KUHD 解像度に対応した液晶モニターです。3840 × 2160 ドットの解像度は大型グラフィックの処理や複数ドキュメントの処理などで作業効率を大幅に向上できます。

JN-315IPS144UHDR-N 主なスペック

商品名、型番		JN-315IPS144UHDR-N
JAN コード		4589511166338
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
機能	サイズ	31.5”
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.181 mm
	解像度	3840x2160
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	1ms(MPRT) 3ms(OD)
	視野角	H:178° V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色
	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	2.2
	HDR10	YES
信号入力	MPRT	YES(リフレッシュレートが 100Hz 以上で可能)
	PIP/PBP	YES
	DP1	1.4 3840x2160@144Hz
	DP2	1.4 3840x2160@144Hz
	HDMI1	2.1 3840x2160@120Hz
	HDMI2	2.0 3840x2160@60Hz
音声	イヤホン（出力）	YES
	スピーカー	3W × 2
Power	消費電力	最 大 56W　通 常 37W　省 エ ネ 30W スタンバイ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC or 24V/4A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用湿度条件	0℃～ 50℃
	使用湿度条件	5% ～ 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 424x 幅 716x 奥行 56mm
	外形寸法 (スタンド付)	高 479-606(縦 置 最 大 高 さ 755) x 幅 716x 奥行 307mm
	梱包寸法	高 500x 幅 935x 奥行 155mm
	製品重量 (kg)	約 7.6kg
	梱包総重量 (kg)	約 9.9kg
	チルト機能	-2°～ +18°
	高さ調整	YES +-130mm
	スイーベル	YES left 45° / right 45°
	VESA マウント	100mm × 100mm (M4 × 8)
付属品	HDMI ケーブル、DP ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA 用スペーサー、VESA ネジ、簡易プラスドライバー	

GX28 主なスペック

商品名、型番		「GX28」（JN-280IPS144UHDR-C65W)
JAN コード		4589511172841
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	28”
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
機能	画素ピッチ	約 0.161mm
	解像度	3840x2160
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	1ms (MPRT 100Hz 以上)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2
	HDR	YES (400)
	MPRT	YES(リフレッシュレートが 100Hz 以上で可能)
	PIP/PBP	YES
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP	1.4 3840 × 2160@144Hz
	HDMI 1	2.1 3840 × 2160@120Hz(4 : 2 : 0)
	HDMI 2	2.0 3840 × 2160@60Hz
	USB Type-C	USB3.1 3840 × 2160@144Hz 給電 65W
	USB Type-B	※ KVM 機能を使う際に使用します。
	USB Type-A	Type-C 接続時 キーボード / マウスをご利用できます。USB-B 端子にご使用の PC の USB-A 端子を変換ケーブル (別売) で接続することにより HDMI、DP 接続時でもマウス / キーボードを接続して使用できます。
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2W × 2
Power	消費電力	最大 53W　通常 32W　省エネ 26W　スタンバイ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz 2.2A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0℃ -50℃
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 371mm ×幅 638mm ×奥行 71mm
	外形寸法 (スタンド付)	横置き：高 450-561mm ×幅 638mm ×奥行 206mm 縦置き：高 658-690mm ×幅 435mm ×奥行 206mm
	梱包寸法	高 442mmx 幅 840mmx 奥行 168mm
	製品重量（kg）	約 5.5Kg
	梱包総重量（kg）	約 7.0Kg
	チルト機能	-5～ +15°
	高さ調整	上下 110mm
	スイーベル	R15°-L15°
	ピボット	0°～ 90°(時計回りのみ)
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm ※スペーサー使用 (M4 × 8)
付属品	HDMI ケーブル、DP ケーブル、Type-C ケーブル、USB-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、リモートコントロール、マニュアル、保証書、VESA スペーサー	
備考	• GameMode: ターゲット有　タイマー有 • USB Type-C 接続では FreeSync 非対応	

最新のゲーミングモニターは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/gaming-monitors/

X-360

参考価格:59,980円(税込)

超高速リフレッシュレートの新世界へ
360Hz 対応 Full-HD ゲーミングモニター

24.5” ワイドスクリーン 16:9 | 360Hz 超高速 リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 1920×1080 解像度 FHD | HDCP 1.4 | 400cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

DisplayPort HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JN-IPS245FHDR240

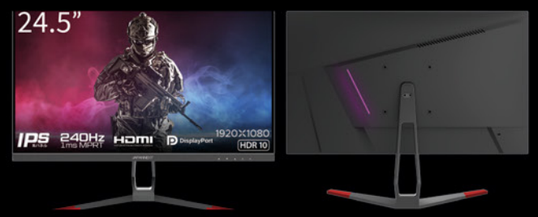

参考価格:32,980円(税込)

240Hz 対応
Full-HD ゲーミングモニター

24.5” ワイドスクリーン 16:9 | 240Hz リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 1920×1080 16:9解像度 FHD | HDCP 2.2対応 | 400cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

DisplayPort HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JN-IPS245FHDR165

参考価格：27,770円(税込)

24.5 インチ IPS 系パネル搭載
165Hz 対応ゲーミングモニター

24.5” ワイドスクリーン 16:9 | 165Hz リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 1920×1080 解像度 FHD | HDCP 1.4 | 400cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

DisplayPort HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ゲームモード搭載

どんなに技術のあるゲーマーであっても、視認性の悪さはゲームの勝敗に影響を与えます。本製品は 3 つのゲームモード(ゲーム、FPS,RTS)を搭載。認識が難しい場所に表示されたターゲットでも見分けやすく、ゲームを有利に展開することができます。

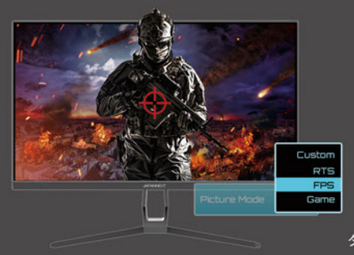

ターゲッター搭載

※機種によって形状色は異なります

X-360 主なスペック

商品名、型番		X-360 (JN-IPS245FHDR360)
JAN コード		4589511182536
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
機能	サイズ	24.5
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.283mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度 (最大)	1ms(MPRT 100Hz 以上)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
	FreeSync	YES
	フリッカーフリー (ちらつき軽減)	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 1.4
	HDR10	YES
	MPRT	YES(リフレッシュレートが 100Hz 以上で可能)
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.4 1920x1080@360Hz
	DP 2	1.4 1920x1080@360Hz
	HDMI1	2.0 1920x1080@240Hz
	USB1	YES(ファームウェア更新用)
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	3Wx2
Power	消費電力	最大 45W ≤通常 29W ≤省エネ 18W ≤スタンバイ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
	電源ライト	オン：緑　スタンバイ：赤　オフ：消灯
環境条件	使用温度条件	5°C ~ 40°C
	使用湿度条件	20% ~ 85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 326x 幅 557x 奥行 52mm
	外形寸法 (スタンド付)	横　置：高 358-508x 幅 557x 奥　行 185mm 縦置：高 566-624x 幅 326x 奥行 185mm
	梱包寸法	高 395 × 幅 620 × 奥行 195mm
	製品重量 (k g)	約 5Kg
	梱包総重量 (k g)	約 6.1Kg
	チルト機能	-10°～ +22°
	高さ調整	YES(上下 150mm)
	ピボット	L90°～ R90°
	スイーベル	R45° ～ L45°
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100 × 100mm　M4 × 9mm
付属品	DP ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書	
備考	GameMode：ターゲット機能有り	

JN-IPS245FHDR240 主なスペック

商品名、型番		JN-IPS245FHDR240
JAN コード		4589511172452
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	24.5
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.283mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度 (最大)	1ms(MPRT 100Hz 以上)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー (ちらつき軽減)	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 2.2
	HDR10	YES
	MPRT	YES (リフレッシュレートが 100Hz 以上で可能)
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 1920x1080@240Hz
	HDMI 1	2.0 1920x1080@240Hz
	HDMI 2	1.4 1920x1080@144Hz
	USB1	YES(ファームウェア更新用 / 給電 5V1A)
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大≤ 30W 標準≤ 21W 省エネ≤ 14W スタンバイ≤ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0-50°C
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 330mmx 幅 560mmx 奥行 53mm
	外形寸法 (スタンド付)	高 431mmx 幅 560mmx 奥行 184mm
	梱包寸法	高 395mmx 幅 615mmx 奥行 143mm
	製品重量 (k g)	約 3.0kg
	梱包総重量 (k g)	約 4.5kg
	チルト機能	NO
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100 × 100　M4*6mm
付属品	HDMI ケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA 用スペーサー	
備考	GameMode：ターゲット機能有り	

リアルに迫った色鮮やかな映像体験

HDR（ハイダイナミックレンジ）対応モニターは従来のSDR規格（スタンダードダイナミックレンジ）と比べ、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い究極の映像をお楽しみください。

※[1] HDR機能を有効にするには接続機器やコンテンツが HDR に対応している必要があります。
※[2] HDR 対応ポートは HDMI のみとなります。

フリッカーフリー & ブルーライト軽減

フリッカーフリー

モニター画面の点滅であるフリッカー (ちらつき) を抑えて、光量を調整することで目への負担を軽減します。

ブルーライト軽減

目の疲れの原因とされるブルーライト (青色光) を軽減させる機能を搭載しているので、長時間の使用時でも目の疲れを抑えます。

JN-IPS245FHDR165 主なスペック

商品名、型番		JN-IPS245FHDR165
JAN コード		4589511163245
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	24.5
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.283mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度 (最大)	1ms(MPRT 100Hz 以上)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー (ちらつき軽減)	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 1.4
	HDR10	YES
	MPRT	YES
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 1920x1080@165Hz
	HDMI 1	1.4 1920x1080@165Hz
	HDMI 2	1.4 1920 × 1080@165Hz
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大 28W ≤通常 20W ≤省エネ 14W ≤スタンバイ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0-50°C
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 330mmx 幅 560mmx 奥行 53mm
	外形寸法 (スタンド付)	高 431mmx 幅 560mmx 奥行 184mm
	梱包寸法	高 395mmx 幅 615mmx 奥行 143mm
	製品重量 (k g)	約 3.1Kg
	梱包総重量 (k g)	約 4.6Kg
	チルト機能	-5 ～ +15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm　M4*6mm
付属品	HDMI ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA 用スペーサー	
備考	GameMode：ターゲット機能有り	

最新のゲーミングモニターは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/gaming-monitors/

JAPANNEXT

JN-IPS27FHDR240

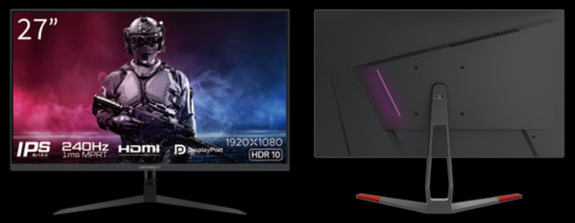

参考価格：34,980円(税込)

PS5 120Hz 接続対応
27インチ240Hz対応ゲーミングモニター

27” ワイドスクリーン 16:9 | 240Hz リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 1920×1080 16:9解像度 FHD | HDCP 2.2対応 | 400cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

DisplayPort HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JN-IPS27FHDR240 主なスペック

商品名、型番		JN-IPS27FHDR240
JAN コード		4589511174227
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	27”
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.311mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	1ms (MPRT　100Hz 以上)
	視野角	H:178°V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 1.4
	HDR10	YES (HDMI のみ)
	MPRT	YES(リフレッシュレートが 100Hz 以上で可能)
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 1920x1080@240Hz
	HDMI 1	2.0 1920x1080@240Hz
	HDMI 2	1.4 1920 × 1080@144Hz
	USB-A	YES(ファームウェア更新用 / 給電 5V1A)
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 30W 標準≦ 18W 省エネ≦ 14W スタンバイ≦ 0.5 W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0-50°C
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 365mm × 幅 615mm ×奥行 53mm
	外形寸法 (スタンド付)	高 483mmx 幅 615mmx 奥行 204mm
	梱包寸法	高 446mmx 幅 689mmx 奥行 137mm
	製品重量（kg）	約 4.1Kg
	梱包総重量（kg）	約 6.2Kg
	チルト機能	-5 ～ +15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	100x100mm (本体ネジ穴　M4 × 6mm) ※金物取り付けには同梱 VESA 用ｽﾍﾟｰｻｰ使用
付属品	HDMI ケーブル、電源ケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESA 用スペーサー	
備考	GameMode: ターゲット機能有り HDCP：DP=2.2,HDMI1=2.2,HDMI2=1.4	

JN-T215FLG144FHD

参考価格: 19,980円(税込)

21.5 インチ 144Hz 対応
PS5 120Hz 対応 フル HD ゲーミングモニター

21.5” ワイドスクリーン 16:9 | 144Hz リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 1920×1080 超解像度 FHD | HDCP 2.2 | 300cd/m2 輝度 | VESA 75x75mm

DisplayPort HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JN-T215FLG144FHD 主なスペック

商品名、型番		JN-T215FLG144FHD
JAN コード		4589511182215
液晶パネル	パネル種類	TN 系
	サイズ	21.5”
	バックライト	E-LED
	輝度	300cd/m2
	コントラスト	1000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.248mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度（最大）	1ms(MPRT 100Hz 以上)
	視野角	H170° V160°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 2.2
	HDR10	NO
	MPRT	YES(リフレッシュレートが100Hz以上で可能)
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 1920x1080@144Hz
	HDMI 1	1.4 1920x1080@120Hz
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大≦ 30W　通常≦ 21W 省エネ≦ 14W スタンバイ≦ 0.5W
	AC パワーレンジ	AC100-240V 50/60Hz DC12V-2.5A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	5°C～ 40°C
	使用湿度条件	20% ～ 85%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 293mmx 幅 492mmx 奥行 39mm
	外形寸法 (スタンド付)	高 378mmx 幅 492mmx 奥行 152mm
	梱包寸法	高 355mmx 幅 542mmx 奥行 119mm
	製品重量（kg）	約 2.4Kg
	梱包総重量（kg）	約 3.4Kg
	チルト機能	-2+15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	YES
	VESA マウント	75x75mm　(M4 × 10)
付属品	HDMI ケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書	

JN-VCG34165UWQHDR

参考価格：59,980円(税込)

圧倒的没入感 リアルに迫る色鮮やかな映像体験
34インチVAパネルウルトラワイド曲面モニター

34” 曲面ウルトラワイド 21:9 | 165Hz リフレッシュレート | 非光沢 パネル採用 | 3440×1440 超解像度 UWQHD | HDCP 2.2対応 | 350cd/m2 輝度 | VESA 75x75mm

DisplayPort HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JN-VCG34165UWQHDR 主なスペック

商品名、型番		JN-VCG34165UWQHDR
JAN コード		4589511165034
液晶パネル	パネル種類	VA
	サイズ	34”
	バックライト	E-LED
	輝度	350cd/m2
	コントラスト	3000:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.232mm
	解像度	3440x1440
	アスペクト比	21:9
	応答速度（最大）	1ms(MPRT) ※リフレッシュレート 100Hz 以上で有効
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES 2.2
	HDR10	YES
	MPRT	YES
	PIP/PBP	YES
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.4 3440x1440 @165Hz
	DP 2	1.4 3440x1440 @165Hz
	HDMI1	2.0 3440x1440 @100Hz
	HDMI2	2.0 3440x1440 @100Hz
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	YES
Power	消費電力	最大≦ 88w 標準≦ 36w 省エネ≦ 26w スタンバイ≦ 0.5w
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤と青の点滅
環境条件	使用温度条件	0°C～ 50°C
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 363mmx 幅 808mmx 奥行 125mm
	外形寸法 (スタンド付)	高 454mmx 幅 808mmx 奥行 227 mm
	梱包寸法	高 480mmx 幅 902mmx 奥行 177 mm
	製品重量（kg）	約 7.3Kg
	梱包総重量（kg）	約 9.5Kg
	チルト機能	-5~+15°
	高さ調整	NO
	ピボット	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	NO
	VESA マウント	75x75mm (M4 × 10) ※ VESA スペーサー使用
付属品	ヘッドホンフック (背面スタンド支柱) DP ケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー×4	
備考	・Game Mode: ターゲット有　・パネル曲がり率：R1500	

JN-IPS40UWQHDR144

参考価格：88,800円(税込)

40インチIPS系パネル搭載 Type-C 90W 給電対応
ウルトラワイドゲーミングモニター

40” ウルトラワイド 21:9 | 144Hz リフレッシュレート | 非光沢 IPSパネル採用 | 3440×1440 超解像度 UWQHD | HDCP 2.2対応 | 400cd/m2 輝度 | VESA 100x100mm

DisplayPort TYPE-C HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JN-IPS40UWQHDR144 主なスペック

商品名、型番		JN-IPS40UWQHDR144
JAN コード		4589511164044
液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	40”
	バックライト	E-LED
	輝度	400cd/m2
	コントラスト	1200:1
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.272mm
	解像度	3440x1440
	アスペクト比	21:9
	応答速度（最大）	1ms(MPRT)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2
	HDR10	YES
	MPRT	YES
	PIP/PBP	YES
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 3440x1440@144Hz
	HDMI1	2.0 3440x1440@100Hz
	HDMI2	2.0 3440x1440@100Hz
	Type-C(USB-C)1	3440x1440@60Hz 給電 90W
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	YES
Power	消費電力	最大≦ 75W 通常≦ 42W 省エネ≦ 30W
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
	電源ライト	オン：青　スタンバイ：赤
環境条件	使用温度条件	0°C～ 50°C
	使用湿度条件	10% - 90%
外形 / 重量 / 機能	外形寸法 (スタンド無し)	高 419mmx 幅 944mmx 奥行 57mm
	外形寸法 (スタンド付)	高 457-572mmx 幅 944mmx 奥行 237mm
	梱包寸法	高 525mmx 幅 1195mmx 奥行 185mm
	製品重量（kg）	約 12.5Kg
	梱包総重量（kg）	約 16.2Kg
	チルト機能	-5°～ +15°
	高さ調整	YES　115 mm
	スイーベル	-30° -30°
	ケンジントン	NO
	VESA マウント	100 × 100mm(M4*10mm)
付属品	DP ケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー	
備考	・Game Mode: ターゲット有	

最新のゲーミングモニターは公式ホームページでチェック。
https://japannext.net/category/gaming-monitors/

テレビ・ディスプレイスタンド

JN-3275-90JRF
キャスター付き回転移動タイプ

JN-55110-JRC
超大型モニター対応スタンド

JN-3275-JRSA
キャスター付きスタンド

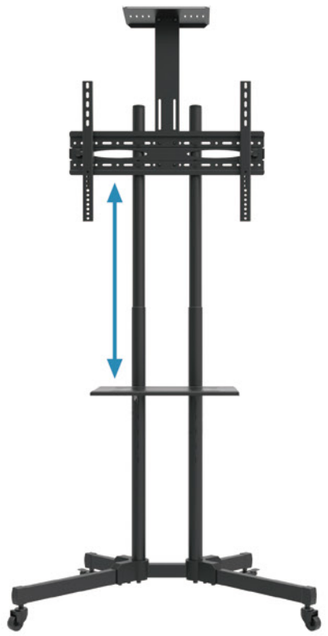

壁掛けマウント・天吊り金具

他にも壁掛けマウントや天吊り金具もご用意しています。
詳細は JAPANNEXT ホームページでご確認ください。

テレビ・ディスプレイスタンド ラインナップ・主な仕様

カテゴリー	大型スタンド					壁掛けマウント			天吊り金具	
型番	JN-3275-JRSA	JN-3275-90JRF	JN-55110-JRC	JN-2355-JR	JN-3265-TRIWOOD	JN-WMT40-22-FC	JN-WMT60-64-FC	JN-WMT100-96-FC	JN-CMT35-22-360FC	JN-CMT45-44-360FC
参考価格（税込）	¥21,780	¥32,780	¥32,980	¥15,380	¥19,980	¥2,610	¥3,270	¥5,480	¥4,370	¥4,920
JAN コード	4589511160947	4589511160954	4589511169551	4589511165355	4589511161326	4589511160572	4589511160589	4589511181096	4589511160602	4589511160619
対応サイズ	32-75	32-75	55-110	28-55	32-65	24-55	43-75	43-98	14-50	32-75
最大耐荷重 (kg)	50.0	50.0	120.0	20.0	35.0	30.0	50.0	80.0	35.0	45.0

モニターアーム

デスクワークにも便利なモニターアーム。
VESAマウント規格に適合した純正アクセサリー。公式オンラインショップでご覧ください。

モニターアーム ラインナップ・主な仕様

カテゴリー	モニターアーム										
型番	JN-GC12V	JN-GM312DV	JN-ARM-GE22V	JN-ARM-GM112XDV	JN-GC24V	JN-GM324DV	JN-ARM-FE148DV	JN-ARM-GA44V	JN-GB12SV	JN-GM312WV	JN-ARM-GST201V
参考価格（税込）	¥4,980	¥5,480	¥8,980	¥9,980	¥7,980	¥9,980	¥16,980	¥18,980	¥5,980	¥5,980	¥8,980
JAN コード	4589511160749	4589511160718	4589511161722	4589511164112	4589511160756	4589511160725	4589511169148	4589511161944	4589511160701	4589511160732	4589511165201
方式	クランプ式								自立式	壁出し式	
対応サイズ	15-28	15-28	15-34	15-55	15-32	15-32	15-34	15-28	15-32	15-32	24-55
最大耐荷重 (kg)	6.5	8.0	8.0	15.0	6.5	8.0	8.0	9.0	6.5	8.0	20.0
取り付け可能数	1	1	1	1	2	2	4	4	1	1	1

最新のスタンド、アームなどの情報は公式オンラインショップでチェック。
https://japan-next.jp/shopbrand/ct38/

JAPANNEXT
Be More

株式会社 JAPANNEXT

〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5

カスタマーサービスセンター

TEL:050-5433-5533 受付時間 10:00～17:00(定休日:土日祝日)

mail:support@japannext.net

お問い合わせフォーム

https://japannext.net/contact-2/

二次元バーコードを読み取るとお問い合わせフォームへ簡単にアクセスできます。

お買い求めは当店へ

⚠ 安全に関するご注意

商品を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火炎、感電、故障の原因となることがあります。
ディスプレイ本体は必ず転倒防止の処置を行ってください。落下、転倒によるけがの原因となることがあります。

●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。●画面はハメコミ合成となります。●掲載商品の中には地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お求めください。●このカタログの内容は、2023年2月現在のものです。●商品のデザイン、仕様、外観、価格は製品改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●"PlayStation"、"PlayStation5"、"PS5 ロゴ" 及び "PS5" は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。●税込参考価格は JAPANNEXT 公式オンラインショップで販売している価格となります。